

NORTHCO
FOODTECH ENGINEERS


OSPREYDEEPCLEAN
STEAM CLEANING TECHNOLOGY

CONTRACTOR profesionální parní čistič



Kompaktní, snadno ovladatelný a vysoce výkonný čistič CONTRACTOR je silný stroj pro těžkou práci.

S párou přehřátou na 175° (jmenovitá teplota) dodávanou při tlaku až 8 barů a mokrým/suchým vysáváním je tento stroj prvotřídním univerzálním čisticím mechanismem.

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

NA PRVNÍM MÍSTĚ JE BEZPEČNOST

Před prováděním jakékoliv instalace, připojení či operace s Vaším strojem si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod. Obsahuje důležité informace o tom, jak bezpečně a efektivně zacházet s Vaším strojem.

Tento návod vždy uchovávejte na bezpečném místě a po ruce.

Stroj CONTRACTOR je sestaven v souladu se "Směrnicí EHS č. 89/392 o bezpečnosti strojů" a pozdějších doplňků, které jsou v platnosti v Evropském hospodářském společenství.

VŠEOBECNÝ POPIS

Parní čistič CONTRACTOR je určen pro čištění strojů, chladniček, trub, pecí, pracovních stolů apod. bez použití čisticích prostředků, dezinfekčních přípravků či rozpouštědel.

Stroj dodává páru při tlaků až 8 barů do teploty až 175° (jmenovitá hodnota) pro důkladné čištění a dezinfekci znečištěné plochy.

VÝHODY PARNÍHO ČIŠTĚNÍ

- odstranění mastné a zapečené špíny
- ničení bakterií, virů a choroboplodných zárodků
- nízká spotřeba vody (5 litrů na 2-3 hodiny práce)
- snadné používání
- velké množství nástavců a příslušenství
- až 40% snížení nákladů na úklid

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYVÍJEČE PÁRY

Obsah nerezového bojleru	3 litry
Obsah nádrže na vodu	5 litrů
Doba ohřevu	9 minut
Tlak při používání (pohybová energie)	8 barů
Maximální teplota	175°C (jmenovitá)
Maximální výkon	3600 W
Potřeba energie	230V – 50/60 Hz

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- Bezpečnostní tlakový ventil ohřívače vody
- Tlakoměr
- Termostat ohřívače vody
- Automatické vypínání termostatu

UPOZORNĚNÍ:

NIKDY NETAHEJTE STROJ ZA HADICI S PŘÍVODEM PÁRY/VYSÁVACÍ HADICI. PŘI MANIPULACI SE STROJEM VŽDY POUŽÍVEJTE DRŽÁKY, JIMIŽ JE STROJ OPATŘEN. ZÁVADY ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNOU MANIPULACÍ NESPADAJÍ DO ZÁRUKY.

SPECIFIKACE VYSÁVÁNÍ

Příkon	230V – 50/60 Hz
Maximální výkon	1200 W
Obsah kbelíku	20 litrů

BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTERISTIKA

Prostředí, v němž používáte Váš stroj, musí splňovat základní bezpečnostní požadavky, tj. nepoužívejte tento stroj v dosahu potenciálně nebezpečných chemických výparů.

Důležitými faktory jsou rovněž umístění stroje, prostředí a celkový pracovní prostor.

Přesvědčte se, že máte všude kolem dostatek místa pro pohodlnou manipulaci se strojem. Práce v těsném prostoru, kde je málo nebo žádné místo, nutí ke špatnému držení těla při práci, ztěžuje pohyb a může vytvářet nebezpečné situace.

Aby mohl stroj CONTRACTOR pracovat výkonně a efektivně, teplota okolního vzduchu by měla být mezi 10° a 40°C s vlhkostí nižší než 90%.

Je možno používat destilovanou vodu a tato je obzvláště prospěšná v oblastech s tvrdou vodou pro prevenci tvorby vodního kamene v ohřívači vody.

PŘIPOJENÍ ENERGIÍ

Stroj je napájen pomocí 5 m kabelu a je opatřen třemi kolíkovými zástrčkami o 13A.

Před připojením k napájení ze sítě zabezpečte, aby technické podmínky sítě byly kompatibilní se strojem.

ZÁKLADNÍ OVLÁDACÍ PRVKY STROJE

1. Vypínač ZAPNUTO/VYPNUTO
2. Regulační ventil produkce páry
3. Přípojná zásuvka pro parní hadici
4. Tlakoměr ohřívače vody
5. Uzávěr plnicího hrdla nádrže na vodu
6. Láhve s čistícím prostředkem

USPOŘÁDÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko pro zjištění tisícovek odpracovaných hodin
2. Ukazatel teploty ohřívače vody
3. Tlačítko pro zjištění jednotek odpracovaných hodin
4. Tlačítko pro zapnutí nahřívání
5. Signální kontrolka „Připraven k použití“
6. Signální kontrolka vodního čerpadla
7. Výstražné signální světlo hladiny nádrže
8. Signální kontrolka ZAPNUTO/VYPNUTO



POUŽITÍ VAŠEHO STROJE

1. Nadzvedněte ochranný kryt a zapojte hadici přívodu páry do přípojné zásuvky pro hadici přívodu páry. Pokud je zástrčka správně umístěna, zapadne na místo.
2. Odšroubujte uzávěr plnicího hrdla a opatrně naplňte nádrž 5 litry vody.

Do nádrže na vodu nepřidávejte žádnou čisticí chemikálii.

3. Zapojte zástrčku 13 A do napájení ze sítě.
4. Přepněte vypínač ZAPNUTO/VYPNUTO z polohy „0“ do polohy „1“, abyste spustili stroj. Rozsvítí se signální kontrolka ZAPNUTO/VYPNUTO.
5. Kontrolka čerpadla se rozsvítí, jakmile se ohřívač vody automaticky naplní. Počkejte, dokud čerpadlo nezastaví plnění ohřívače vody (signální kontrolka zhasne).
6. Zapněte ohřívač vody vypínačem ZAPNUTO/VYPNUTO. Po zhruba 9 minutách od naplnění studenou vodou dosáhne stroj tlaku páry 8 barů a teploty 180°C (nominální) v ohřívači vody.
7. Signální kontrolka se rozsvítí, když je stroj připraven.
8. Vyberte si příslušenství, které chcete použít (viz strana 6). Připojte je k hadici přívodu páry zacvaknutím na místo. Předtím než začnete uklízet, nasměrujte hubici do vhodné nádoby a stiskněte spouštěcí páčku na ručce, abyste vyfoukli veškerou zbytkovou kondenzaci z hadice přívodu páry.
9. Nyní nasměrujte parní trysku na povrch, který chcete čistit a zmáčkněte spouštěč.
10. Jak se voda v ohřívači vody postupně spotřebovává, je automaticky doplňována z nádrže na vodu, dokud tato není prázdná.
11. Výstražná kontrolní lampa hladiny nádrže a zvukový signál Vás upozorní, že vodní nádrž je prázdná. V TENTO OKAMŽIK MUSÍTE PŘESTAT POUŽÍVAT STROJ A ZNOVU NAPLNIT VODNÍ NÁDRŽ.

POZOR!



Pokud znovu nenaplníte nádrž stroje včas, zaktivuje se vypnutí bezpečnostním systémem a přístroj bude vyžadovat zásah servisního střediska firmy NORTHCO SYSTEMS.

DOPLNĚNÍ VODNÍ NÁDRŽE

1. Vypněte hlavní vypínač.
2. Otevřete uzávěr plnicího hrdla odšroubováním uzávěru. Opatrně doplňte nádrž 5 litry vody.
3. Uzavřete uzávěr plnicího hrdla.
4. Znovu zapněte hlavní vypínač a stiskněte tlačítko pro zapnutí bojleru.

VYSÁVACÍ SYSTÉM


Ve stroji CONTRACTOR je zabudován mokrý/suchý vysavač.

Vysávací hadice o velkém průměru se zatlačuje do konektoru po straně tělesa vysavače (nákres A) (hadice přívodu páry již bude připojena). Vypínač zapnuto/vypnuto vysavače je umístěn nahoře na tělese vysavače (nákres B).

Pistolová úchopová rukojeť obsahuje spouštěč páry, bezpečnostní zařízení a vypínač vysavače (nákres C). Stiskněte spouštěč pro přívod páry, zmáčkněte horní tlačítko pro zapnutí vysavače a opět jej stiskněte, abyste vypnuli motor. Když je bezpečnostní zařízení zapnuto do levé polohy, blokuje spouštěč v poloze vypnuto, čímž zabraňuje náhodnému vypouštění páry.

Pro čištění použijte příslušenství, která jsou součástí stroje a vždy se přesvědčte, že tato jsou k hadicím správně připojena.


Nákres A

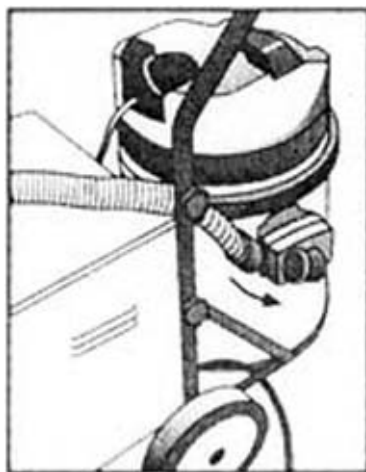

Nákres B



Nákres C

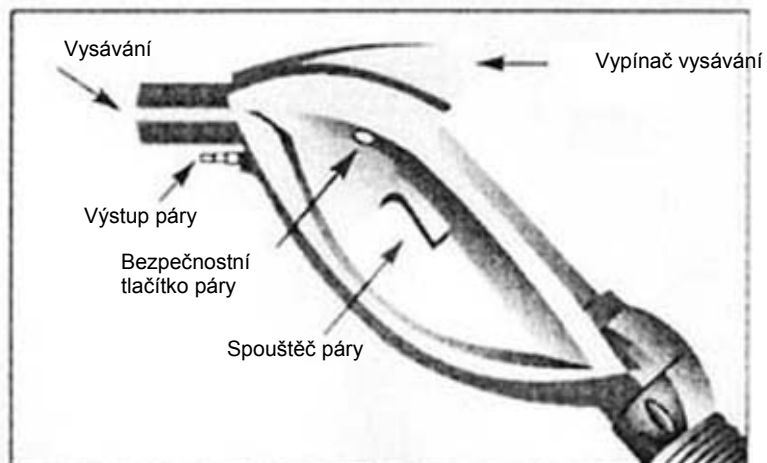

POZOR!



Nikdy nevysávejte pěnové chemikálie a pravidelně vyprazdňujte obsah kbelíku, abyste zabránili poškození motoru vysávací hlavy.

VSTŘIKOVÁNÍ CHEMIKÁLIE

CONTRACTOR je vybaven zařízením pro přidání čisticího prostředku k suché páře, která se uvolňuje z čisticí hlavice.

Při používání tohoto zařízení pro vstřikování chemikálie se prosím ujistěte, že dodržujete tyto instrukce:

1. Používejte pouze nepěňivý čisticí prostředek.
2. Odšroubujte uzávěr plnicího hrdla nádrže na chemikálie a naplňte ji čisticím prostředkem požadované koncentrace.
3. Pro spuštění čerpadla čisticího prostředku stiskněte vypínač čisticího prostředku na rukojeti pružné hadice. Na stroji CONTRACTOR je tento umístěn (symbol On/Off) vedle vypínače vysávání.

POUŽÍVEJTE V KRÁTKÝCH STŘICÍCH.

4. Po dokončení práce s čisticím prostředkem provozujte páru alespoň po dobu 30 sekund.

SEZNAM STANDARDNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁSTROJE PRO POUŽITÍ PÁRY

Centrální přípojná hadice + pistole
Nástavec na mytí podlah
2x Prodlužující trubice
Základní tryska
Střední tryska
Stěrka
Sada kartáčků pro detailní čištění



VYSÁVACÍ NÁSTROJE

Centrální přípojná hadice + pistole
2x Prodlužující trubice
Nástavec na čištění podlahy 30cm
Nástavec na čištění podlahy 40cm
Stěrka na čištění oken a dlaždic
Nástavec na čištění štěrbin
Kartáč na prach



ODMÍTNUTÍ ZODPOVĚDNOSTI

OSPREY DEEPCLEAN Ltd. a NORTHCO SYSTEMS ani žádná z jejich přidružených společností nenesou vůči kupujícímu/nájemci stroje CONTRACTOR, nebo třetím osobám zodpovědnost za poškození, újmy, náklady či výdaje utrpěné kupujícími nebo třetími osobami v důsledku: nehody, nesprávného použití či špatného zacházení s výrobkem (výrobky) či neoprávněných úprav, oprav či změn výrobku (ů), nebo nedodržení návodu k obsluze a údržbě.



nabízí nejširší řadu průmyslových parních čističů .

NORTHCO
FOODTECH ENGINEERS

zastupují firmu OSPREYDEEPCLEAN v České a Slovenské republice.