

www.unitekno.com




Unitekno 909 je vynikajícím technologickým výsledkem v oblasti čištění. Je revolučním projektem v koncepci pojetí domácí a průmyslové hygieny.

Je založen na použití vody přeměněné v páru, která uvolňuje nečistotu, a vybaven filtrem pro zachycení prachu.

Unitekno 909 představuje synchronizaci odsávání nečistot a zároveň čištění párou. Jeho inovační design je dokonale prostudován vzhledem k jeho funkcím tak, aby každý jeho úkon byl jednoduchý a účinný.

Unitekno 909 odstraňuje nečistotu a dezinfikuje prostředí. Není už zapotřebí výměnných sáčků, ze kterých se uvolňuje prach nebo nádrží, ze kterých eventuelně kape voda a navíc je jeho obsluha snadná. Unitekno 909 pouze čistí, a to jednoduše a kompletně.




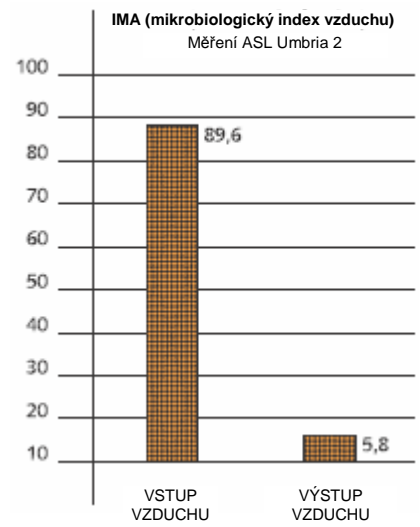


Unitekno 909 redukuje znečištění prostředí domácnosti tak, jak stanoví mikrobiologický index vzduchu (IMA) až do výše 90% a byl shledán účinným v prostředích podrobených testům HACCP.

 UNITEKNO®



Filtrační nádrž s košíkem se uvolňuje snadným pohybem.

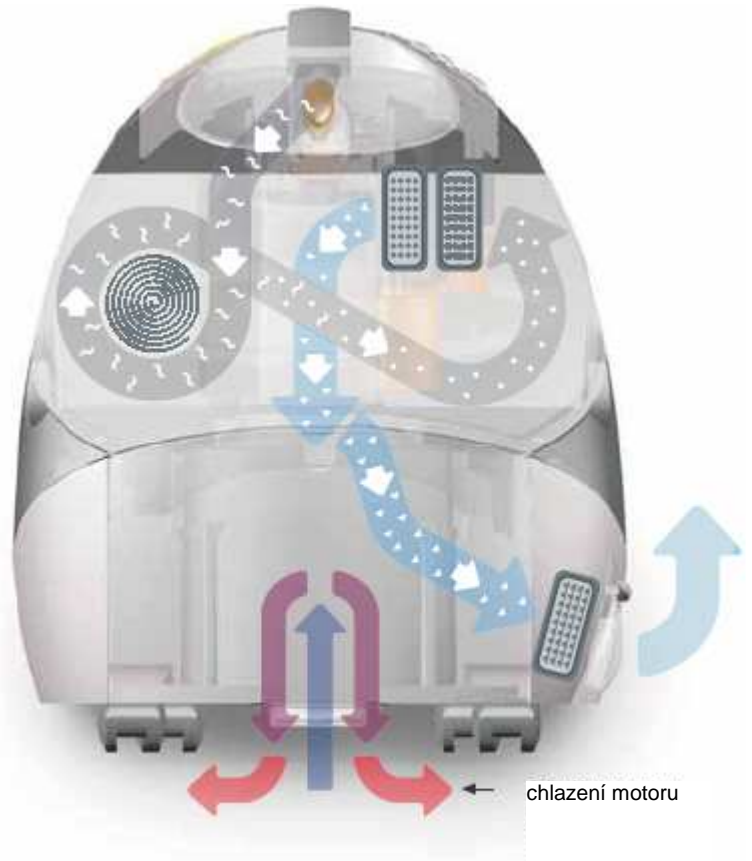

Unitekno 909 saje prach, výpary a kapaliny. Zadržuje odsáté nečistoty díky filtračnímu systému založenému na principu vody vybaveném dvojitým polyesterovým filtrem, jedním filtrem z ocele a jedním koncovým antistatickým filtrem s účinností 99,99%. Žádná prachová částice nepřekoná tuto sérii bariér a tímto Unitekno 909 vytvoří domácímu prostředí absolutně čisté ovzduší. Speciální funkce „čištění ovzduší“ umožňuje tomuto přístroji vlastní skutečné čištění vzduchu v prostředí, kde je používán. Okruh chlazení jeho motoru je zcela nezávislý a chráněný dalším filtrem. Filtrační nádrž s košíkem se uvolňuje snadným pohybem a její čištění je velmi jednoduché. U tohoto přístroje neexistují sáčky nebo průduchy, kde by mohl být zadržován prach a nečistoty.

Jedinečné propojení vzduch - elektřina - pára umožní napojení jakéhokoliv příslušenství snadným úkonem.



Zátka - ventil patentovaná k rychlému plnění (verze plus).

Také u verze bez automatického plnění jsou čekací doby plnění rovnající se nule.



Zásuvka pro uložení přívodní elektrické šňůry.

Praktické a jednoduché použití. Uvnitř zásuvky je uložena celá přívodní šňůra a zásuvka je uzavíratelná i poté, kdy šňůra je zcela vytažena.



Plnicí zátka, mezinárodní patent (verze evolution).
Geniální a jedinečný vynález - z jedné strany slouží jako zátka, z druhé jako nálevka.





Při vývoji Unitekno 909 bylo přihlíženo k minimálním detailům tak, aby došlo k jednotnému propojení využití páry, vzduchu a elektrického proudu, jehož výsledkem je umístění přívodu elektrického proudu v praktické zásuvce, ovládací panel přístroje, patentovaná zátka plnění (909 plus) nebo patentovaná zátka - nálevka (909 evolution). Ocelovým ohřívačem (tlak 5 barů, 500 Kpa) je vytvářena účinná pára a sání je zajištěno motorem o výkonu přesahujícím 1000 wattů (s nezávislým oběhem chlazení k zajištění maximální spolehlivosti).



Zadní osvětlená klávesnice (verze evolution).

Jakákoliv funkce je stále pod kontrolou a jasně zviditelněna světelnými kontrolkami.



Regulátor páry (verze plus).

U verze plus je přívod páry jednoznačně a snadně nastavitelný tímto regulátorem.

Svorky k upevnění textilu

Svorky k upevnění látky zůstávají otevřené pro snadnou montáž.



Upevnění nosníku

K jeho vložení stačí zatlačit a k uvolnění postačí povolit objímku.



Ovládání vždy po ruce

Regulace sání je po ruce na rukojeti. U verze Evolution světelné kontrolky označují stav chodu.



Vyjímatelná sací a parní trubka

Jestliže slouží k sání je vytažena, pokud je třeba nasadit kartáček, je zasunuta.



Obdélníkový kartáč



Kobercová nástavec s nastavitelnými kolečky



Okenní stěrka



Multifunkční trubice



Ústí multifunkční trubice

Sada kartáčů k trubici





Nástavné trubice

Ergonomická rukojeť

Taška na príslušenství

Trojúhelníkový kartáč

Pro typ Unitekno 909 byla vyvinuta série príslušenství pro kombinované čištění jak párou, tak odsáváním. **Ergonomická rukojeť** má regulátor rychlosti motoru a klopný obvod dodávané páry s blokujícím kurzorem pro zabránění nežádoucího úniku páry, který by mohl způsobit popáleniny. Příslušenství se připevňuje jednoduše tlakem a uvolnění pro jeho vyjmutí povytažením upevňující objímky. **Obdélníkový kartáč** (mezinárodní patent) se přizpůsobí jakékoliv situaci, má dvojí rotaci a svorky pro upevnění tkaniny sloužící pro čištění nábytku. **Kobercový nástavec** může být připevněn na hlavní kartáč k čištění koberců a podlahových krytin o různé síle a k tomuto účelu má regulovatelná kolečka výšky jejího nastavení. **Trojúhelníkový kartáč** je ideální pro čištění matrací a čalounění a má pohyblivou plotnu se štětinami z přírodního materiálu. Na **ústí sací trubice** je možno nasadit různé kartáče a průhlednou trubicí okenní stěrky. **Okenní stěrka** opatřená gumovým stěračem umožňuje pečlivé čištění a odstranění nečistot ze všech typů skleněných ploch. Tento aparát je velmi účinný při všech čistících úkonech a prakticky definitivně dokáže odstranit veškerou nečistotu i na místech obvykle obtížně dostupných.



Kartáč na podlahy



Chromová trubice



Univerzální nástavec



Nástavec na parkety



Nástavec na koberce

Unitekno pro každodenní úklid a hygienu je vybaven soupravou pro vysávání nasucho a sérií přídatných doplňků, které byly vyvinuty speciálně pro typ 909. Sací kartáč díky vyměnitelným nástavcům se přizpůsobí jakékoliv čištěné ploše, pomocí výsuvné trubice je možno dosáhnout vzdálených koutů domácnosti a je možné pohodlně čistit i vnitřní schodiště domu.



délka 1,5m →



Taška na příslušenství



Kartáček pro čištění tkanin



Kulatý kartáček s přírodními žíněmi



Štětka k čištění
radiátorů



Sací ústí



Trubicí je možno napojit i na silný tlak vzduchu (kompresor horkého vzduchu). Všechny doplňky - souprava pro suché čištění a sací souprava pomocí páry mohou být umístěny v elegantní a praktické tašce.



max 6,5 m →

**Flexibilní trubice
1,5 m.**

Tato trubice měří
1,5 m, ale lze ji
vysunout do délky
6,5 m a opětovně
vrátit do svého
původního
rozměru.





Domácnost neobsahuje pouze zjevné nečistoty k odstranění, ale v jejím ovzduší se zdržují mikročástice, které ulpívají na povrchu různých předmětů, vědecky nazýváno jako „zamofení domácnosti“ nejen roztoči a jejich zbytky, ale i jemným prachem, organickými a chemickými odpady. Unitekno 909 svojí koncepcí filtrace navrací čisté ovzduší do prostředí, což má ozdravný vliv jak na prostředí, tak i život v něm samém. Přidáním přírodních esencí do vody se do okolí dostanou vonné blahodárné výpary.



Přírodní čistič vzduchu
Natural Solution



Levandule
Natural Solution



Eukalyptus
Natural Solution

 **UNITEKNO®**

Technické údaje

	909 Plus	909 Evolution
Technické označení	C500	C500A
Napětí elektrického proudu	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Příkon ohřivače	1400 W	1400 W
Příkon motoru	1200 W	1200 W
Příkon žehličky	850 W	850 W
Úplný maximální příkon	2600 W	2600 W
Objem vody ohřivače	2,7 l	1,1 l
Objem páry ohřivače	3,2 l	1,5 l
Maximální tlak	4,8 bar (480kpa)	4,8 bar (480kpa)
Maximální podtlak	2400 mmH ₂ O	2400 mmH ₂ O
Dávka vzduchu	76m ³ /h	76m ³ /h
4 filtrační bariéry	•	•
Kohoutkový regulátor páry	•	-
Regulátor páry na rukojeti	-	•
Zviditelnění stavu páry a motoru na rukojeti	-	•
Systém automatického doplňování vody (bez otevření zátky)	-	•
Zátka - nálevka (patent)	-	•
Patentovaná zátka rychlého plnění	•	-
Dávka páry	0-75 g/min	0-75 g/min
Ohřivač z ocele inox	AISI 304 12/10	AISI 304 12/10
Stupeň ochrany (CEI EN 60335-1)	IPX4	IPX4
Nízké napětí rukojeti (12 V)	•	•
Tlakoměr (manometr)	•	•
Nezávislé uvedení chodu motoru (pouze pro sání)	•	•
Tlačítko čištění vzduchu	-	•
Regulace rychlosti motoru na přístroji	•	•
Regulace rychlosti motoru na rukojeti	•	•
Světelný ukazatel generálního chodu přístroje	•	•
Světelný ukazatel chodu ohřivače	•	•
Světelný ukazatel připravenosti páry	•	•
Světelný ukazatel vyprázdnění	•	•
Zvukový ukazatel vyprázdnění	•	•
Plovákový mechanismus naplnění nádrže	•	•
Zásuvka pro uložení elektrické šňůry	•	•
Filter chlazení motoru	•	•
Podpěra flexibilní trubice	•	•
Certifikace	CE	CE
Příslušenství		
Rukojeť s flexibilní trubicí 2300 mm	1	1
Pevný dlouhý nástavec	1	1
Pevný krátký nástavec	1	1
Patentovaný kartáč s dvojí rotací, svorky, neoprénová vložka	1	1
Trojúhelníkový kartáč s plotnou opatřenou přírodními štětinami	1	1
Kulatý kartáček o průměru 32 mm, štětiny z PBT	1	1
Kulatý kartáček o průměru 55 mm, štětiny z PBT	1	1
Kulatý kartáček o průměru 32 mm, štětiny z mosaze	1	1
Kulatý kartáček o průměru 55 mm, štětiny z mosaze	1	1
Obdélníkový kartáček, štětiny z PBT	1	1
Kobercová plotna výškově nastavitelná	1	1
Průhledná trubice	1	1
Kit dry	na přání	na přání
Elektrokartáč	na přání	na přání
Profesionální žehlička UNITECHNO F91 nebo F99P	na přání	na přání



Unitekno je certifikováno v souladu s normami

ISO 9001:2000

ISO 14001:2004

OHSAS 18001:1999

Výše uvedené informace jsou nezávazné.

Uvedená charakteristika může být bez předchozího upozornění pozměněna.

Toto znázornění (počet a typ příslušenství) je čistě informativní.