




INOX7000

PROFESSIONAL *Line* | 2020

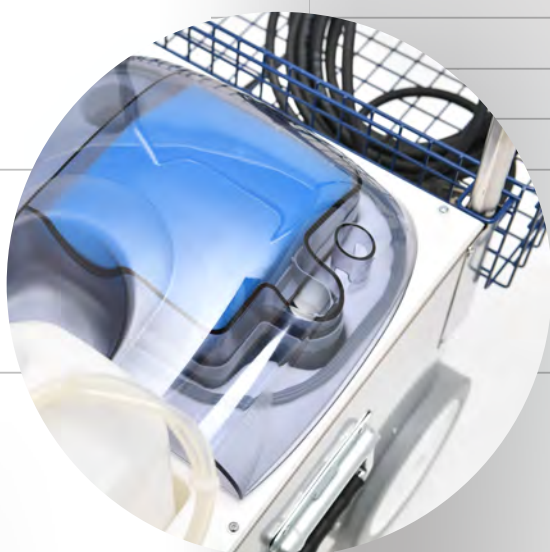

INOX7000

Pulitore a vapore professionale in acciaio Inox. 10bar con ricarica automatica, funzione aspirazione (filtro ad acqua), detergente, idrogetto / Professional steam cleaner in stainless steel. 10Bar pressure with automatic filling system, vacuum, detergent and hot water injection functions.

INOX7000

Caratteristiche tecniche / Technical features	Dati / Data 
Colore / Colour	Grigio acciaio / Steel grey
Serbatoio acqua calda-detergente / Detergent-hot water tank capacity (l)	5 l
Potenza pompa acqua calda-detergente / Detergent-hot water pump power (l)	48W 220-240V AC/50Hz
Livello allarme serbatoio acqua calda-detergente / Detergent-hot water tank level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic
Quantità iniezione detergente / Detergent injection quantity	10 cc/min
Idrogetto + vapore / Hot water injection + steam gr/min	364 gr/min
Pressione / Pressure (Bar)	10
Voltaggio / Voltage	230 V AC / 50Hz
Utilizzo totale potenza - Total power consumption (W)	3200W
Utilizzo potenza caldaia / Boiler steam temperature (W)	3200W
Utilizzo potenza aspiratore esterno / Vac motor power consumption (W)	1200W
Materiale caldaia / Boiler material	Acciaio inossidabile AISI 304 / Stainless Steel AISI 304
Volume caldaia / Boiler volume (l)	2 l
Capacità serbatoio / Tank capacity (l)	5 l
Vapore EV1 / Steam EV1 gr/min	73 gr/min
Vapore EV2 / Steam EV2 gr/min	84 gr/min
Vapore EV1+EV2 / Steam EV1+EV2 gr/min	100 gr/min
Min. livello serbatoio sporco / Min. waste tank level	0,3 l
Capacità serbatoio scarto (l) usato con sporco / Waste tank capacity (l) used with dirt	1 l
Capacità serbatoio scarto (l) usato con liquido / Waste tank capacity (l) used with liquid	1,8 l
Potenza motore aspirazione / Vac motor suction power (Kpa)	19 Kpa
Produzione vapore / Steam production	Flusso continuo con sistema di riempimento automatico / Continuous flow with automatic filling system
Temperatura vapore caldaia / Boiler steam temperature	180°C
Potenza pompa acqua / Water pump power	48W 220-240V AC/50Hz
Livello allarme acqua / Water level alarm	Visivo e acustico / Visual and acoustic
Indicatore di pressione / Pressure indicator	Visivo / Visual
Bassa tensione sull'impugnatura / Low tension voltage on handgrip	9V DC
Tempo di riscaldamento / Heating time	4 min
Cavo di alimentazione / power cable	7 mt
Regolazione vapore / Steam regulation	Attivazione sull'impugnatura della pistola - con indicazione sul pannello frontale led / Activation on the pistol grip - with indication on led frontal pannel
Dimensioni della macchina / Machine dimensions (LxWxH)	665x430x520mm
Peso netto / Net weight (Kg)	25 Kg
Dimensioni imballo / Packaging dimensions (LxWxH)	695x560x830mm
Certificazione ottenuta / Certification reached	CE

PROFESSIONAL Line | 2021



Via Muradello 1/D, Chiari (BS) 25032 Italia
mail: info@steamitaly.it - www.steamitaly.it
Tel.: +39 030 7080550